

BADU® Block & Normblock Multi Series

Bomba Comercial de Plástico de 1750 RPM

SPECK X

Características

- El diseño de funcionamiento superior lento (1750 RPM) reduce las vibraciones y da como resultado un funcionamiento silencioso.
- Después de la instalación, la conexión de descarga se puede girar libremente. *(Una gran ventaja en el sitio de construcción.)*
- La carcasa está hecha de plástico de alto rendimiento (THK), es resistente a la corrosión sin un revestimiento interno elaborado y se puede utilizar con mayores concentraciones de salmuera.
- Motor resistente a la intemperie y totalmente cerrado (TEFC), con aislamiento clase F, clase de protección IP 55. Los rodamientos de bolas sellados no necesitan lubricación.
- El motor puede reemplazarse sin desmontar la bomba. Este diseño permite que el sello mecánico permanezca en su lugar.
- Un sello mecánico con alta resistencia al desgaste hecho de carbono/SiC - EPDM que permite una larga vida útil y largos intervalos de mantenimiento.
- Los impulsores cerrados se equilibran individualmente, lo que proporciona condiciones de funcionamiento suaves y garantiza una vida útil prolongada de todo el conjunto de la bomba.
- Eje de acero inoxidable con manguito protector de acero inoxidable 316.
- La bomba viene con una garantía completa de 12 meses.
- Se prueba el rendimiento de cada bomba antes de dejar la fábrica Speck.

Tenga en cuenta: El nivel de ruido tanto del motor como de la bomba está muy influenciado por la forma en que están instalados. Se debe minimizar la vibración y la transmisión de ruido.

Características Específicas de la Serie BADU Block Multi

- Esta bomba tiene un diseño vertical que crea un rendimiento impresionante a la vez que ahorra espacio, lo que reduce los costos de construcción.
- Tanque filtrante de plástico con canasta de acero inoxidable. *(Canasta de plástico opcional disponible).*
- Cada bomba está equipada con una tubería de purga de circulación/aire exterior e incluye una válvula de aire para la purga de aire automática y manual, lo que da como resultado una larga vida del sello mecánico.
- Variador de frecuencia NEMA 4X Speck/Vacon opcional integrado.

Características Específicas de la Serie Normblock Multi

- Esta bomba tiene un diseño robusto de etapa única horizontal.
- Tanque filtrante de plástico opcional para aplicaciones de succión horizontal inundada.

*Normblock con canasta de colador
La bomba Normblock con canasta tiene
capacidades de cebado automático muy
limitadas.*

Por favor, llame para más información.



Normblock 65/250

BADU Block 100/250

Marcas y Certificaciones




Aplicaciones

- Ideal para instalaciones acuáticas, fuentes, parques acuáticos y piscinas con una concentración elevada de sal.
- Perfecto con sistemas de flujo automatizados
- Perfecto para la acuicultura.



*BADU Block con variador de
frecuencia integrado NEMA
4X Speck / Vacon.*

Curvas de Rendimiento

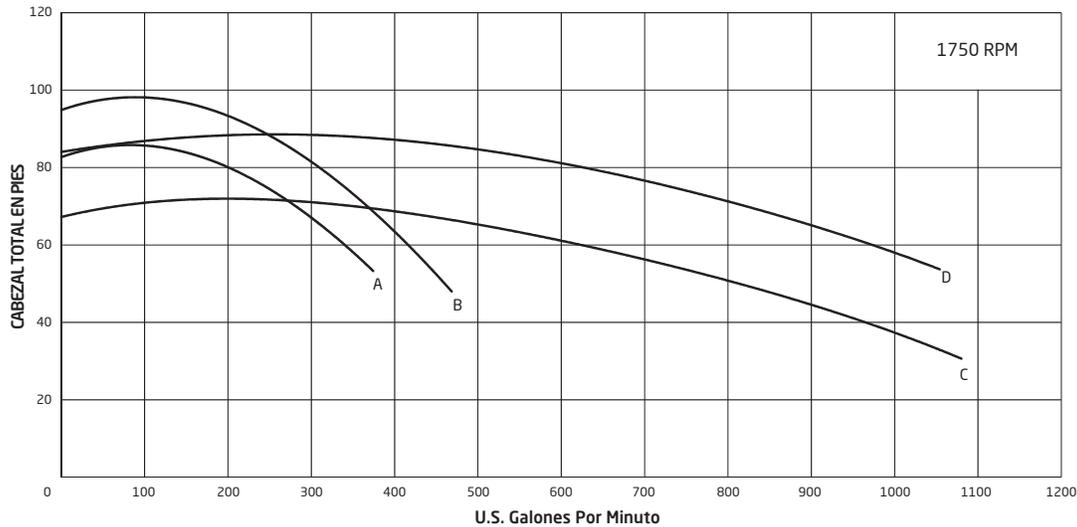

A. 65/250 (Ø 225mm) - 7.5 HP S.F. 1.25
 B. 65/250 (Ø 240mm) - 10 HP S.F. 1.25

C. 100/250 (Ø 220mm) - 15 HP S.F. 1.25
 D. 100/250 (Ø 240mm) - 20 HP S.F. 1.00

Precios

Serie BADU Block Multi

Orden #	Modelo	HP	S.F.	Datos del Motor (Fase; Voltaje)	Tamaños de Brida* Succión/Descarga	Precio de Lista
BB705-1007F-000	65/250	7.5	1.25	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 6" / ANSI 3"	\$ 6,750.00
BB705-1010F-000	65/250	10	1.25	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 6" / ANSI 3"	6,940.00
BB705-1015F-000	100/250	15	1.25	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 8" / ANSI 4"	10,172.00
BB705-1020F-000	100/250	20	1.00	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 8" / ANSI 4"	10,534.00

*NOTA: Los kits de bridas se venden por separado.

Serie Normblock Multi

Orden #	Modelo	HP	S.F.	Datos del Motor (Fase; Voltaje)	Tamaños de Brida* Succión/Descarga	Precio de Lista
NB715-1007F-000	65/250	7.5	1.25	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 4" / ANSI 3"	\$ 4,984.00
NB715-1010F-000	65/250	10	1.25	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 4" / ANSI 3"	5,175.00
NB715-1015F-000	100/250	15	1.25	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 6" / ANSI 4"	7,544.00
NB715-1020F-000	100/250	20	1.00	3 PH; 60 Hz; 208-230/460 V; TEFC	ANSI 6" / ANSI 4"	7,907.00

*NOTA: Los kits de bridas se venden por separado.

Accesorios Normblock

Orden #	Descripción	Precio de Lista
7363409031	Herramientas y tanque filtrante para modelo Normblock 65/250 (Conexión de unión/succión de 4")	\$ 726.00
7319B05008	Herramientas y tanque filtrante para modelo Normblock 100/250 (Conexión de bomba/succión de 6")	827.00

Kits de Bridas

Orden #	Descripción	Precio de Lista
7300000040A	Kit de brida ANSI de 3"- Incluye brida ANSI clase 150 de dos piezas, junta y pernos de acero inoxidable	\$ 118.00
7300000034A	Kit de brida ANSI de 4"- Incluye brida ANSI clase 150 de dos piezas, junta y pernos de acero inoxidable	164.40
7300000036A	Kit de brida ANSI de 6"- Incluye brida ANSI clase 150 de dos piezas, junta y pernos de acero inoxidable	237.40
7300000038A	Kit de brida ANSI de 8"- Incluye brida ANSI clase 150 de dos piezas, junta y pernos de acero inoxidable	312.00